

MOBILE
AUSSPINDELMASCHINEN

BASIC

von Ø 22 mm bis Ø 120 mm (0,87" - 4,72")



Die **Supercombinata BASIC** ist die Einstiegslösung aus der Supercombinata-Serie, mit professioneller Leistung und zu einem günstigen Preis. Mit der Standardausrüstung ist die Maschine in der Lage Bohrbearbeitungen im Bereich von **Ø 22 mm** bis **Ø 120 mm** durchzuführen, ideal für Reparaturen im Bereich der Erdbewegung und für einfache Anwendungen. Mit den **BASIC Kits** kann die Maschine Ausspindel- und Auftragschweißbearbeitungen bis **Ø 250 mm** durchführen und mit den zusätzlichen Kits sind Außenbearbeitungen, Plandrehen von orthogonalen Oberflächen und Erstellung von Seegerringsitze bis **Ø 250 mm** möglich.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DURCHMESSER

Bohrwelle:	Ø 20 x 1800 mm / Ø 40 x 1500 mm
Ausdrehen:	Ø 22 - 120 mm
Aussenabdrehen:	Extra Kit
Innen Auftragsschweißen:	Extra Kit
Plandrehen:	Extra Kit

ANTRIEBSMOTOR

Einsphase Motor:	Wechselstrom
Leistung bei Nenngeschwindigkeit:	1800 W
Höchstdehmoment der Bohrwellen:	290 Nm bei 120 rpm
Geschwindigkeit 1. Gang:	max 115 rpm (145 Nm)
Geschwindigkeit 2. Gang:	max 400 rpm (45 Nm)

VORSCHUBMOTOR

Motorgetriebe:	DC
Leistung bei Nenngeschwindigkeit:	90 W
Höchstzahl:	11 rpm
Vorschubsystem:	Elektromechanisch
Vorschub:	Manuell/Automatisch

SCHWEISSTECHNOLOGIE (EXTRA KIT)

Spiralförmiges Auftragsschweißen:	Kontinuierlich und stufenlos regelbar
Schweißanlage:	MIG/MAG mit Euroanschluss

VORSCHUBLÄNGE


Unbegrenzt:	350 mm Step
-------------	-------------

ANALOGSTEUERGERÄT

Stromversorgung:	220/240 V (50/60 Hz)
Hauptschalter:	Vorhanden
Notschalter:	Vorhanden
Vorschub Inversion:	RECHTS/LINKS
Rotations Inversion:	CW/CCW
Geschwindigkeitsregelung:	Rotation/Vorschub
Stromaufnahme:	2000 W
Steuergerät 110/120 V:	Auf Anfrage
Digitalanzeige:	Auf Anfrage

ABMESSUNGEN

Länge:	680 mm
Breite:	240 mm
Höhe:	380 mm
Gewicht Zentraleinheit:	36 kg

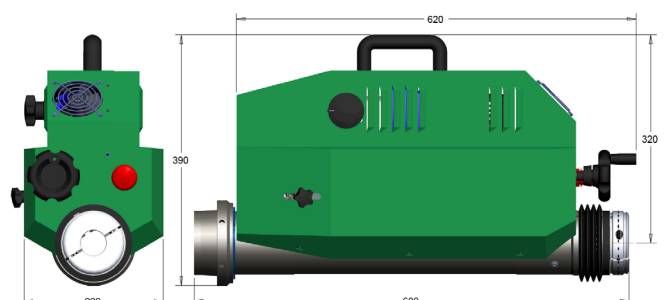

STANDARDAUSRÜSTUNG

STK 1	ZENTRALEINHEIT
STK 1	MASCHINENSTÄNDER
STK 1	ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT
STK 1	HALTERUNG STEUERGERÄT
STK 1	KABEL STEUERGERÄT/MASCHINE
STK 1	STROMKABEL 220V
STK 1	BOHRWELLE Ø 20X1800 MM
STK 1	BOHRWELLE Ø 40X1500 MM
STK 1	SPEZIELLER WENDEPLATTENHALTER RECHTS Ø 10X20 MM
STK 1	WENDEPLATTENHALTER RECHTS Ø 10X30 MM
STK 1	WENDEPLATTENHALTER LINKS Ø 12X60 MM
STK 1	PAKET MIT 10 WENDEPLATTEN
STK 1	HAUPTSPINDELHALTERUNG

STK 1	ZUSATZSPINDELHALTERUNG
STK 2	BUCHSE
STK 2	HAUPTREDUZIERUNGSBUCHSE
STK 2	ZUSATZREDUZIERBUCHSE
STK 1	ANTRIEBREDUZIERBUCHSE
STK 1	VERLÄNGERUNG
STK 2	ZENTRIERUNGSBUCHSE Ø 20 MM
STK 2	ZENTRIERUNGSBUCHSE Ø 40 MM
STK 6	NIEDERZUGSPANNER
STK 6	ZENTRIERUNGSSCHRAUBEN
STK 1	SCHRAUBENSCHLÜSSEL
STK 1	SATZ SCHRAUBEN UND BOLZEN



• EXTRA KITS

BASIC 250

KITALB	AUSSPINDELN	Ø 42 - 250 mm (1,26" - 9,84")
KITSLDE	AUFTRAGSCHWEISSEN	Ø 42 - 250 mm (1,26" - 9,84")

PLANDREHEN

KES00186	Ø 48 - 255 mm (1,89" - 10,04")
----------	--------------------------------

AUSSENABDREHEN

KEL00202	Ø 100 mm - Ø 200 mm - T. 200 mm (3,94" - 7,88")
----------	---

• ZUBEHÖR

COE00035	BOHRWELLE Ø 40X1100 MM
COE00036	BOHRWELLE Ø 40X2200 MM
AE003017	BOHRWELLE Ø 40X3000 MM
AE000487	VERBINDUNGSBUCHSE FÜR BOHRWELLE Ø 40 MM
AE000490	INNEN VERBINDUNGSKUPPLUNG Ø 40 MM
KCE00182	ZENTRIERKIT FÜR BLINDBOHRUNGEN
AE030015	CAM SYSTEM
SG00127	ENDSTÜCK SCHWEISSLANZE D. 30-50 MM
COT90201	LANGE SCHWEISSDRAHTDÜSE Ø 1,0 MM
COT90202	KURZE SCHWEISSDRAHTDÜSE Ø 1,0 MM
GC375C	INNENLAGER D. 200-300 MM
GC365C	SATZ M. 2 ZENTRIERKONEN D. 60-105 MM